FCV 4 DRY PET & HOME

Завдяки технології Xtra!Clean «3 в 1» миючий пилосос FCV 4 одночасно пилососить, миє та сушить підлогу. Апарат підходить для очищення різних типів підлогових покриттів, зокрема килимових, і оснащений датчиком ступеня забруднення, сушильною станцією та антимікробною щіткою. Акумулятор забезпечує до 45 хвилин роботи на одному заряді.













Артикул	1.056-137.0

- Система «3 в 1» Xtra!Clean, акумуляторна модель, макс. час роботи 45 хвилин
- 4 режими, включаючи датчик забруднення Dynamic!Control
- Станція очищення та Thermo!Dry, миюча та антимікробна щітка Pure!Roll®

Технічні дані

		4066529223296
Акумуляторний		1
Продуктивність по площі (до наступної зарядки)	**м²**	200
Об'єм бака для чистої води	**мл**	750
Об'єм бака для брудної води	**мл**	450
Номінальна споживана потужність	**Вт**	180
Привід		Безщітковий електродвигун
Кількість фаз струму	**~**	1
Напруга	**В**	100 – 240
Частота	**Гц**	50
Робоча ширина роликових щіток	**мм**	250
Час висихання очищеної підлоги	**хв**	хв. 2
Рівень звукового тиску	**дБ(А)**	65
Напруга акумулятора	**В**	18
Час роботи акумулятора	**хв**	макс. 45
Час зарядки акумулятора	**хв**	240
Тип акумулятора		Літій-іонний акумулятор
Колір		чорний
Маса (без приладдя)	**кг**	6,068
Вага (з упаковкою)	**кг**	9,176
Розміри (Д × Ш × В)	**мм**	278 × 232 × 1130

Комплектація поставки

Роликова щітка Pet & Home: 1 шт.

Миючий засіб: Універсальний засіб для підлоги RM 536 30 мл

Зарядна, паркувальна та чистяча станція з функцією сушіння

Щітки

Плоский складчастий фільтр: 1 шт.

Губчастий фільтр: 1 шт.

Міні-мийка

Система 2 резервуарів

Подвійна система фільтрації

Режим самоочищення

Автоматичний режим

Режим сходів

Режим потужності

Сухий режим

Покажчик рівня заповнення бака для чистої води

Покажчик рівня заповнення бака для брудної води

Функція сушіння гарячим повітрям

Колеса для транспортування

Ручка для перенесення


[1] Електрошвабри Kärcher дозволяють економити до 50 % часу за рахунок видалення з підлоги всіх поширених побутових забруднень за один прийом і відмови від попереднього очищення підлоги пилососом. [2] Згідно з результатами випробувань, проведених незалежною лабораторією з випробувань. [3] У режимі Advanced!Power потужність всмоктування зростає на 100 %, а витрата води — на 20 % порівняно з режимом Auto, що забезпечує видалення навіть найстійкіших засохлих забруднень.





Функція Xtra!Clean «3 в 1»: вологе прибирання, всмоктування та сушіння

- Прибирання з економією до 50 % часу[1] і гарантія ідеальної чистоти завдяки інтегрованій функції всмоктування, що дозволяє обійтися без попереднього прибирання пилососом.
- 4 режими прибирання для усунення будь-яких забруднень - навіть стійких, а також великих об'ємів рідин.
- Оптимальна адаптація до різних підлогових покриттів і очищення впритул до стін. Можливість очищення килимів і килимових доріжок у режимі сухого прибирання.

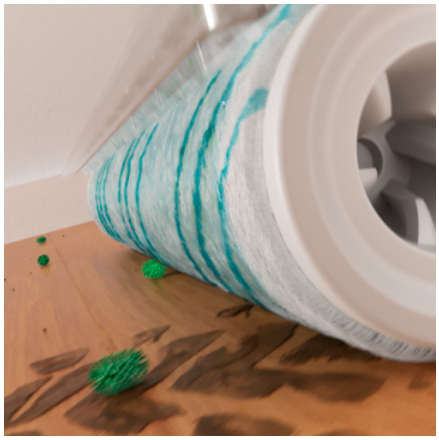

Ефективна технологія Hygienic!Spin

- Доведено, що видаляється 99 %[2] всіх бактерій, завдяки чому забезпечується гігієнічна чистота в будинку.
- Висока частота обертання роликової щітки (до 500 об/хв) для ефективного вологого прибирання.
- Продумана система з 2 баками для постійної подачі чистої води та окремого збору брудної води.



Інтелектуальний підхід до прибирання: Dynamic!Control і Vision!Clean

- В інтелектуальному автоматичному режимі з використанням датчика ступеня забруднення Dynamic!Control сила всмоктування і витрата води регулюються залежно від забрудненості підлоги для досягнення максимального часу роботи від одного заряду.
- Важливу інформацію, зокрема заданий режим прибирання або залишковий час роботи апарата, можна постійно контролювати на великому 3,2-дюймовому дисплеї Vision!Clean.
- Інтелектуальна система контролю рівня води з автоматичним вимкненням у разі переповнення бака для брудної води.

FCV 4 Dry Pet & Home, 1.056-137.0, 2026-10-30

АСПЕКТИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ FCV 4 DRY PET & HOME 1.056-137.0

Аспекти сталого розвитку Beyond Cleaning

Економія енергії	%	60	Порівняння найвищого рівня потужності із заводським налаштуванням автоматичного режиму. В автоматичному режимі датчик забруднення автоматично регулює потужність всмоктування та подачу води залежно від ступеня забруднення — для максимальної тривалості роботи від акумулятора після повного циклу заряджання та ефективного використання ресурсів. На основі внутрішніх випробувань.
Економія води	%	50	Порівняння максимальної витрати води із заводським налаштуванням автоматичного режиму. В автоматичному режимі датчик забруднення автоматично регулює потужність всмоктування та подачу води залежно від ступеня забруднення — для максимальної тривалості роботи від акумулятора після повного циклу заряджання та ефективного використання ресурсів. На основі внутрішніх випробувань.
Додаткові характеристики		Технологія безщіткових двигунів постійного струму (BLDC) забезпечує тривалий термін експлуатації / Роликові щітки, які можна прати при температурі 60 °C, служать довше / Економія води до 96 % порівняно зі звичайним прибиранням за допомогою відра та швабри	

АКСЕСУАРИ FCV 4 DRY PET & HOME
1.056-137.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9

		Артикул	Опис	
VACUUM MOP				
Filter				
Набір фільтрів для FCV 4	1	2.863-383.0	Надійна двоступенева система фільтрації Duo!Pure для ручного миючого пилососа Kärcher FCV 4 складається з плоского складчастого фільтра і губчастого фільтра.	■
Rollers				
Універсальна роликова щітка для FCV 4	2	2.863-385.0	Універсальна роликова щітка для дбайливого прибирання будь-яких підлогових покриттів і догляду за ними. Зносостійка, не залишає ворсинок, добре вбирає вологу і може пратися за 60 °C. Підходить до апарата для прибирання підлоги FCV 4.	☐
Роликова щітка для прибирання кам'яних підлог для FCV 4	3	2.863-402.0	Просте очищення нечутливих твердих підлогових покриттів та забруднених швів: роликова щітка для прибирання кам'яних підлог Pure!Roll® для миючого пилососа FCV 4 ефективно справляється зі стійкими забрудненнями. Можна прати в пральній машині при температурі до 60 °C.	☐
Роликова щітка Beyond FCV 4	4	2.863-420.0	Роликова щітка Beyond, виготовлена зі 100 % переробленого поліестеру з технологією CiCLO®[1]. Ідеально підходить для чищення твердих підлогових покриттів. Підходить для ручного миючого пилососа FCV 4, можна прати при температурі до 60 °C.	☐
ПІДЛОГОМИЙНА МАШИНА ДЛЯ ДОМУ FC 5				
Засіб для догляду за лакованими дерев'яними підлогами RM 534	5	6.295-941.0	Для дбайливого і ретельного очищення дерев'яних підлог з лаковим покриттям, освіження і захисту їх поверхонь. Містить ефективний вологозахисний компонент, що перешкоджає набуханню підлогового покриття. Зі свіжим лимонним ароматом.	○
Засіб для догляду за вощеними дерев'яними підлогами RM 535	6	6.295-942.0	Очищає і захищає дерев'яні підлоги, просочені маслом і забезпечені восковим просоченням. Не залишає смуг і розводів, надає шовковисто-матового блиску. Не потребує заключного протирання підлоги. З приємним ароматом бджолиного воску.	○
Універсальний засіб для прибирання підлоги RM 536	7	6.295-944.0	Забезпечує ретельне очищення будь-яких твердих підлогових покриттів. Видаляє сліди ходіння, не залишаючи на підлозі смуг і розводів. З влагозахисним компонентом, що перешкоджає промоканню підлогового покриття, і лимонним ароматизатором.	○
Універсальний засіб для прибирання підлог RM 536	8	6.296-188.0		○
Засіб для прибирання кам'яних підлог RM 537	9	6.295-943.0	Засіб для прибирання підлоги RM 537 для ретельного прибирання кахельної плитки, штучного і натурального каменю, не залишає розводів та смуг. Дбайливо і ефективно видаляє сліди ходіння і може також використовуватися для чищення вінілу, ПВХ і лінолеуму.	○

■ Включено в комплект поставки ☐ Доступні аксесуари ○ Чистячі засоби